

“CHIPMASTER” Fresas de alto rendimento

Fresa de topo para desbaste, tipo “CHIPMASTER”, haste cilíndrica, corte à direita, vários cortes com hélice à direita ~ 25°

Fresa frontal tipo “CHIPMASTER”, vastago cilíndrico, corte a la derecha, varios cortes con hélice a la derecha ~ 25°

“CHIPMASTER” heavy duty straight shank single end mill, for roughing right-hand cut, right-hand helix ~ 25°

tipo NR = desbaste

tipo NF = Semi acabamento

HSS-E (Cobalto)

d1 js 14 mm	l 2 / l 1 curta mm	l 2 / l 1 longa mm	d2 h 8 mm
6	13 / 57	24 / 68	6
7	16 / 66	30 / 80	10
8	19 / 69	38 / 88	10
9	19 / 69	38 / 88	10
10	22 / 72	45 / 95	10
11	22 / 79	45 / 102	12
12	26 / 83	53 / 110	12
13	26 / 83	53 / 110	12
14	26 / 83	53 / 110	12
15	26 / 83	53 / 110	12
16	32 / 92	63 / 123	16
17	32 / 92	63 / 123	16
18	32 / 92	63 / 123	16
19	32 / 92	63 / 123	16
20	38 / 104	75 / 141	20
21	38 / 104	75 / 141	20
22	38 / 104	75 / 141	20
23	38 / 104	75 / 141	20
24	45 / 121	90 / 166	25
25	45 / 121	90 / 166	25
26	45 / 121	90 / 166	25
28	45 / 121	90 / 166	25
30	45 / 121	90 / 166	25
32	53 / 133	106 / 186	32
34	53 / 133	106 / 186	32
35	53 / 133	106 / 186	32
36	53 / 133	106 / 186	32
38	63 / 155	125 / 217	40
40	63 / 155	125 / 217	40
45	63 / 155	125 / 217	40
48	75 / 177	150 / 252	50
50	75 / 177	150 / 252	50
56	75 / 177	150 / 252	50
63	90 / 192	180 / 282	50



1505

DIN 844 A - NF
série curta
série curta
short type



1505 1

DIN 844 A - NF
série longa
série larga
long type

NF - Semi acabamento


1506

DIN 844 A - NR
série curta
série curta
short type

1506 1

DIN 844 A - NR
série longa
série larga
long type

NR - Desbaste

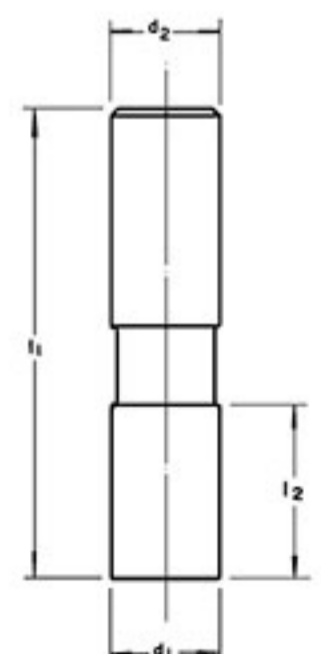

Ex. de especificação: 1506 - 14 X 26 / 83 X 12