

“CHIPMASTER” Fresas de alto rendimento

Fresa de topo para desbaste, tipo “CHIPMASTER”, cone morse, rosca de fixação, corte à direita, vários cortes com hélice à direita ~ 25°


Fresa frontal tipo “CHIPMASTER”, cono morse, rosca de fijación, corte a la derecha, varios cortes con hélice a la derecha ~ 25°

“CHIPMASTER” heavy duty morse taper shank end mill, screwed shank, right-hand cut, right-hand helix ~ 25°

HSS-E (Cobalto)

curta		
d1 js 14 mm	l2 / l1 mm	CM nº
6	13 / 83	1
7	13 / 83	1
8	19 / 89	1
9	19 / 89	1
10	22 / 92	1
11	22 / 92	1
12	26 / 96	1
13	26 / 96	1
14	26 / 111	2
15	26 / 111	2
16	32 / 117	2
17	32 / 117	2
18	32 / 117	2
19	32 / 117	2
20	38 / 123	2
22	38 / 123	2
24	45 / 147	3
25	45 / 147	3
26	45 / 147	3
28	45 / 147	3
30	45 / 147	3
32	53 / 201	4
34	53 / 201	4
35	53 / 201	4
36	53 / 201	4
38	63 / 211	4
40	63 / 211	4
45	63 / 211	4
50	75 / 261	5
56	75 / 261	5
63	90 / 276	5

longa		
d1 js 14 mm	l2 / l1 mm	CM nº
16	63 / 148	2
17	63 / 148	2
18	63 / 148	2
19	63 / 148	2
20	75 / 160	2
22	75 / 160	2
24	90 / 192	3
25	90 / 192	3
26	90 / 192	3
28	90 / 192	3
30	90 / 192	3
32	106 / 254	4
35	106 / 254	4
36	106 / 254	4
40	125 / 273	4
45	125 / 273	4
50	150 / 336	5
56	150 / 336	5
63	180 / 366	5

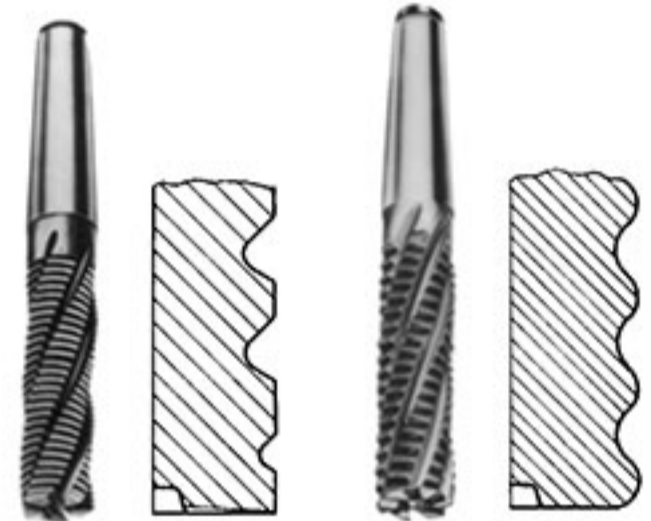

1535

DIN 845 B* - NF
série curta
série corta
short type

1536

DIN 845 B* - NR
série curta
série corta
short type

1535 1


DIN 845 B* - NF
série longa
série larga
long type

1536 1

DIN 845 B* - NR
série longa
série larga
long type

NF - Semi acabamento

NR - Desbaste

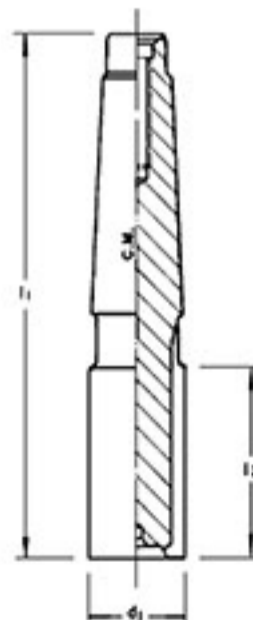

* A partir de CM 4 DIN 845-C
Partindo de la CM 4 DIN 845-C
Starting from CM 4 DIN 845-C

Ex. de especificação: 1536 - 22 X 38 / 123 X 2