


Fresa de perfil constante, sistema diametral-pitch, ângulo de pressão 20° ou 14°30', detalonado.  
 Fresa de perfil constante, sistema diametral-pitch, ângulo de engrene 20° o 14°30', destalonado.  
 Involute gear cutter, form relieved, diametral-pitch, pressure angle 20° or 14°30'.

HSS (M2)



**2603**

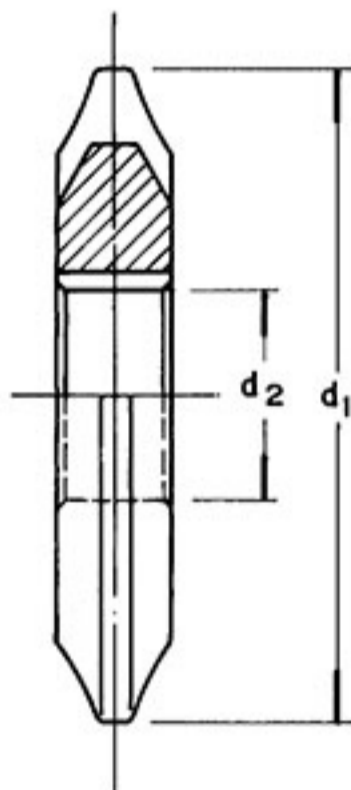

COMPOSIÇÃO DO JOGO – COMPOSICIÓN DEL JUEGO SET COMPOSITION	
JOGOS DE 8 PEÇAS JUEGOS DE 8 PIEZAS SETS OF 8 UNITS	
Fresa Nr. 1 para 135 - ∞ dentes Fresa Nr. 2 para 55 - 134 dentes Fresa Nr. 3 para 35 - 54 dentes Fresa Nr. 4 para 26 - 34 dentes	Fresa Nr. 5 para 21 - 25 dentes Fresa Nr. 6 para 17 - 20 dentes Fresa Nr. 7 para 14 - 16 dentes Fresa Nr. 8 para 12 - 13 dentes

DP	Módulo	d1 mm	d2 H7 mm
1	25,4	205	50
1 ¼	20,320	205	50
1 ½	16,933	180	40
1 ¾	14,514	160	40
2	12,7	155	40
2 ½	10,16	120	32
3	8,467	115	32
4	6,350	100	32
5	5,080	90	32
6	4,233	85	27
7	3,629	75	27
8	3,174	75	27
9	2,822	75	27
10	2,540	65	22
11	2,309	60	22
12	2,117	60	22
14	1,814	60	22
16	1,588	60	22
18	1,411	60	22
20	1,270	60	22
22	1,154	50	16
24	1,058	50	16
26	0,976	50	16
28	0,907	50	16
30	0,847	40	16
32	0,794	40	16
36	0,705	40	16
40	0,635	40	16
48	0,529	40	16

Ex. de especificação: 2603 - DP - 10 - 14°30' - N° 4