

Fresa de perfil constante para engrenagens de corrente, de rolos ou buchas, conforme DIN 8187.8188, detalonada.

Fresa de perfil constante para engraxe de cadena de rodillos o manguito, DIN 8187.8188, destalonada.
 Roller chain sprocket cutter, form relieved, for roller chains, according to DIN 8187.8188.


| |
|--|
| COMPOSIÇÃO DO JOGO – COMPOSICIÓN DEL JUEGO SET COMPOSITION |
| JOGOS DE 5 PEÇAS JUEGOS DE 5 PIEZAS SETS OF 5 UNITS |
| Fresa Nr. 1 para 8 - 9 dentes Fresa Nr. 2 para 10 - 13 dentes Fresa Nr. 3 para 14 - 20 dentes Fresa Nr. 4 para 21 - 34 dentes Fresa Nr. 5 para 35 - ∞ dentes |

HSS (M2)



2701

| Passo Passo Pitch | | Diâmetro do rolo Diámetro del rodillo Roller diameter | | d 1 mm | d 2 H7 mm |
|-------------------------|-------|---|--------------|-----------|-----------------|
| mm | pol | mm | pol | | |
| 6 | 15/64 | 4 | 5/32 | 63 | 22 |
| 6,35 | 1/4 | 3,3 | - | 63 | 22 |
| 8 | 5/16 | 5 | 3/16 | 63 | 22 |
| 9,525 | 3/8 | 5 | 3/16 | 70 | 22 |
| 9,525 | 3/8 | 6 | 15/64 | 70 | 22 |
| 9,525 | 3/8 | 6,35 | 1/4 | 70 | 22 |
| 12,7 | 1/2 | { 7,75 } { 7,94 } | 5/16 | 70 | 22 |
| 12,7 | 1/2 | 8,51 | - | 70 | 22 |
| 15,875 | 5/8 | 10,16 | - | 90 | 27 |
| 19,05 | 3/4 | { 11,9 } { 12,07 } | 15/32 1/2 | 90 | 27 |
| 25,4 | 1 | 15,88 | 5/8 | 100 | 27 |
| 30 | 1 1/4 | 15,88 | 5/8 | 105 | 32 |
| 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 3/4 | 110 | 32 |
| 38,1 | 1 1/2 | 22,22 | 7/8 | 125 | 32 |
| 38,1 | 1 1/2 | 25,4 | 1 | 125 | 32 |
| 44,45 | 1 3/4 | 25,4 | 1 | 140 | 40 |
| 44,45 | 1 3/4 | 27,94 | - | 140 | 40 |
| 50,8 | 2 | 28,57 | 1 1/8 | 140 | 40 |
| 50,8 | 2 | 29,21 | - | 140 | 40 |
| 57,15 | 2 1/4 | 35,71 | 1 13/32 | 150 | 40 |
| 63,5 | 2 1/2 | { 39,37 } { 39,68 } | - 1 9/16 | 170 | 50 |
| 76,2 | 3 | { 47,62 } { 48,26 } | 1 7/8 - | 190 | 50 |

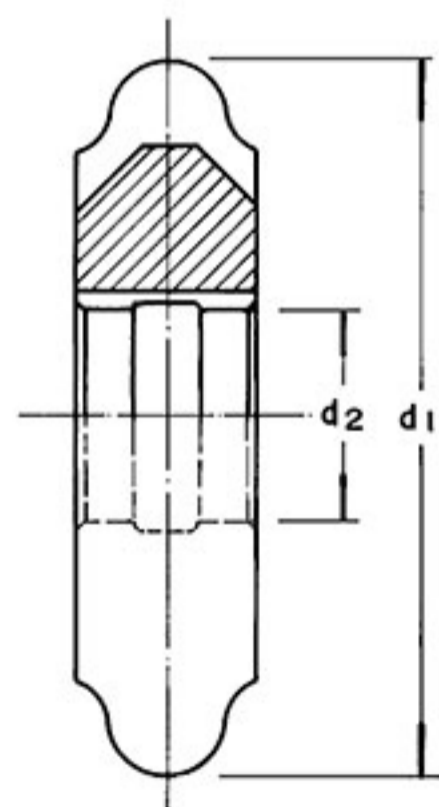

Ex. de especificação: 2701 P-12,7 R-7,93 N° 3