

FRESAMENTO

FRESAMENTO A 90°





Desbaste



BAP300

Liga Leve • Ferro Fundido • Aço Carbono • Aço Liga • Aço Inoxidável • Aço Endurecido

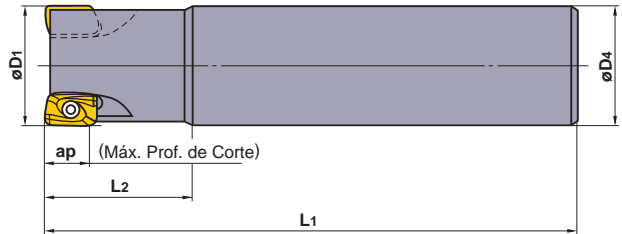

- Insertos 11° positivos.
- Insertos com arestas alisadoras produzem ótimo acabamento superficial.
- Design multi-inserto para usinagem de alto avanço.

TIPO HASTE

Somente ferramentas corte à direita.

Tipo	Referência para Pedido	R	Estoque	Nº de Dentes	Dimensões (mm)					Parafuso de Fixação	Chave	Inserto
					D1	L1	D4	L2	ap			
Standard	BAP300R101S16	★	1	1	10	85	16	25	9	TS25	TKY08F	APG/MT1135PDOR
	121S16	★	1	1	12	85	16	25	9	TS25	TKY08F	
	141S16	★	1	1	14	85	16	25	9	TS25	TKY08F	
	162S16	★	2	2	16	85	16	25	9	TS25	TKY08F	
	182S16	★	2	2	18	85	16	25	9	TS25	TKY08F	
	203S20	★	3	3	20	100	20	30	9	TS25	TKY08F	
	223S20	★	3	3	22	100	20	30	9	TS25	TKY08F	
	254S25	★	4	4	25	115	25	35	9	TS25	TKY08F	
	284S25	★	4	4	28	115	25	35	9	TS25	TKY08F	
	304S32	★	4	4	30	125	32	45	9	TS25	TKY08F	
	325S32	★	5	5	32	125	32	45	9	TS25	TKY08F	
	406S32	★	6	6	40	125	32	45	9	TS25	TKY08F	
	507S32	●	7	7	50	125	32	45	9	TS25	TKY08F	
	638S32	★	8	8	63	125	32	45	9	TS25	TKY08F	
Longa	BAP300R202LS20	★	2	2	20	150	20	60	9	TS25	TKY08F	APG/MT1135PDOR
	253LS25	★	3	3	25	170	25	70	9	TS25	TKY08F	
	323LS32	★	3	3	32	190	32	90	9	TS25	TKY08F	
	403LS32	●	3	3	40	190	32	90	9	TS25	TKY08F	

* Torque de Fixação (N • m) TS25=1.0





FRESAMENTO PROFUNDO A 90°



BAP300

ARESTA DE CORTE LONGA

Liga Leve • Ferro Fundido • Aço Carbono • Aço Liga • Aço Inoxidável • Aço Endurecido

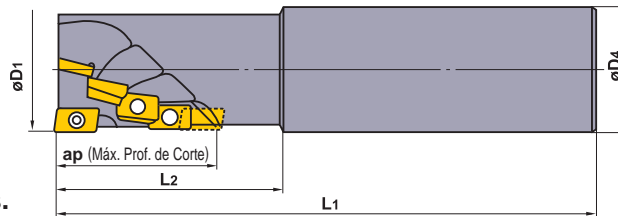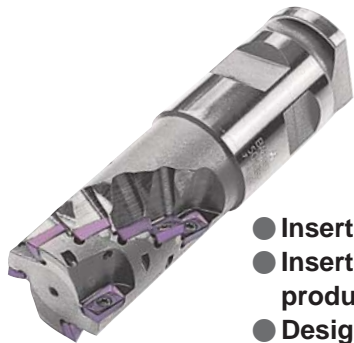

- Insertos 11° positivos.
- Insertos com arestas alisadoras produzem ótimo acabamento superficial.
- Design multi-inserto para usinagem de alto avanço.

TIPO HASTE

Somente ferramentas corte à direita.

Referência para Pedido	R	Estoque	Nº de Cortes	T	Dimensões (mm)					Parafuso de Fixação	Chave	Inserto
					D1	L1	D4	L2	ap			
BAP300R2004ES20	●	1	4	20	120	20	40	25	TS25	TKY08F	APG/MT1135 PDR-M0/1/2	
2508ES25	●	2	8	25	130	25	50	34	TS25	TKY08F		
3212ES32	●	2	12	32	140	32	60	43	TS25	TKY08F		
4014ES42	●	2	14	40	150	42	70	51	TS25	TKY08F		

* Torque de Fixação (N • m) S25=1.0

INSERTOS

Formato	Referência para Pedido	Tolerância	Preparação	C/ Cobertura				Cermet		Cobertura		Dimensões (mm)					Geometria
				F7030	VP15TF	UP20M	NX2525	NX4545	UTI20T	HT110	L1	L2	S1	F1	Re		
	APMT1135PDER-H1	M	E	●	●	●	●	●	●	●	●	11	6.35	3.5	1.5	0.4	
	1135PDER-H2	M	E	●	●	●	●	●	●	●	●	11	6.35	3.5	1.2	0.8	
	APMT1135PDER-M0	M	E	●								11	6.35	3.5	1.8	0.2	
	1135PDER-M1	M	E	●								11	6.35	3.5	1.5	0.4	
	1135PDER-M2	M	E	●				●					11	6.35	3.5	1.2	
	APGT1135PDFR-G2	G	F							●		11	6.35	3.5	1.2	0.8	

FRESAMENTO

● : Estoque mantido no Japão. (Nota: 10 insertos por embalagem)