



CANAL EXTERNO

SUPORTES MG

- Fixação por grampo
- Insertos positivos raramente trepidam, portanto produzem melhor acabamento superficial
- Largura do canal 1.25–6.0mm

MGH

Canal externo

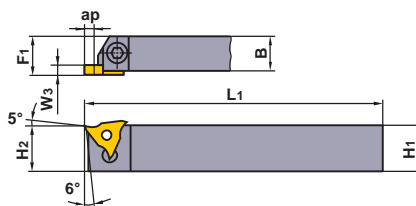

Corte à direita.

Referência para Pedido	Estoque		Referência do Inserto	Largura do Canal W ₃ (mm)	Profundidade Máxima do Canal ap (mm)	Dimensões (mm)				
	R	L				H ₁	B	L ₁	H ₂	F ₁
MGHR/L2020K3315	●	●	MGTR/L 33125 33470	1.25	1.2	20	20	125	20	20.2
2020K3323	●	●		1.45	1.5					
2525M3315	●	●		1.5 < W ₃ < 2.3	3.0					
2525M3323	●	●		2.3 < W ₃ < 3.3	3.0	20	20	125	20	20.2
2525M3315	●	●		1.25	1.2	25	25	150	25	25.2
2525M3323	●	●		1.45	1.5					
2525M3333	●	●	1.5 < W ₃ < 2.3	3.0						
2525M3333	●	●	2.3 < W ₃ < 3.3	3.0	25	25	150	25	25.2	
2525M3333	●	●	3.3 < W ₃ < 4.7	3.0	25	25	150	25	25.2	
2020K4315	●	●	MGTR/L 43125 43470	1.25	1.2 (2.0)*	20	20	125	20	20.2
2020K4323	●	●		1.45	1.5					
2020K4333	●	●		1.5 < W ₃ < 2.3	3.0 (3.5)*					
2020K4333	●	●		2.3 < W ₃ < 3.3	4.5 (4.0)*	20	20	125	20	20.2
2020K4333	●	●		3.3 < W ₃ < 4.7 (4.0)*	4.5 (5.0)*	20	20	125	20	20.2
2525M4315	●	●		1.25	1.2 (2.0)*	25	25	150	25	25.2
2525M4323	●	●		1.45	1.5					
2525M4333	●	●		1.5 < W ₃ < 2.3	3.0 (3.5)*					
2525M4333	●	●		2.3 < W ₃ < 3.3	4.5 (4.0)*	25	25	150	25	25.2
2525M4333	●	●		3.3 < W ₃ < 4.7 (4.0)*	4.5 (5.0)*	25	25	150	25	25.2
2525M4447	●	●	MGTR/L 44500 44600	4.7 < W ₃ < 6.3	4.5	25	25	150	25	25.2

* Dimensões de instalação dos insertos de CBN.

ACESSÓRIOS

Referência para Pedido		 *		
	Grampo de Fixação	Parafuso de Fixação	Mola	Chave
MGHR/L2020K3315 MGHR/L2525M4447	MTK1R/L	HBH06020	MES3	HKY40R

* Torque de Fixação (N • m) : HBH06020=7.0