


# TORNEAMENTO EXTERNO FRONTAL

## SCAC-SM

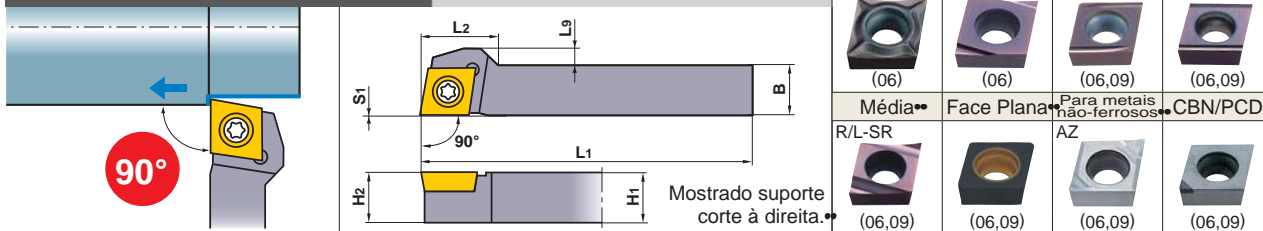


Acabamento	Acabamento	Leve	Média
SMG (06)	R/L-F (06)	R/L-SS (06,09)	R/L-SN (06,09)
Média	Face Plana	Para metais não-ferrosos	CBN/PCD
R/L-SR (06,09)	(06,09)	AZ (06,09)	(06,09)

Referência para Pedido	Estoque		Referência do Inserto	Dimensões (mm)								Parafuso de Fixação	Chave
	R	L		H1	B	L1	L2	L9	H2	S1			
SCACR/L0808K06-SM	●	●	CCET	0602	8	8	125	11	1.6	8	0	TS254	TKY08R
1010K06-SM	●	●	CCGT	0602	10	10	125	—	—	10	0	TS254	TKY08R
1010K09-SM	●	●	CCGW	09T3	10	10	125	16	3.5	10	0	TS43	TKY15R
1212M09-SM	★	●	CCMT	09T3	12	12	150	14	1.5	12	0	TS43	TKY15R
1616M09-SM	●	●	CCMW NP-CCGW	09T3	16	16	150	—	—	16	0	TS43	TKY15R

\* Torque de Fixação (N • m) ●● TS254=1.0, TS43=3.5

## SCLC-SM

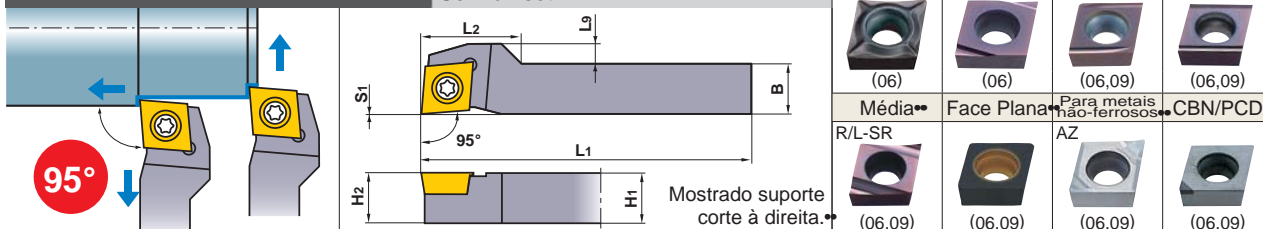

Acabamento	Acabamento	Leve	Média
SMG (06)	R/L-F (06)	R/L-SS (06,09)	R/L-SN (06,09)
Média	Face Plana	Para metais não-ferrosos	CBN/PCD
R/L-SR (06,09)	(06,09)	AZ (06,09)	(06,09)

Referência para Pedido	Estoque		Referência do Inserto	Dimensões (mm)								Parafuso de Fixação	Chave
	R	L		H1	B	L1	L2	L9	H2	S1			
SCLCR/L0808K06-SM	●	●	CCET	0602	8	8	125	11	2.1	8	0	TS254	TKY08R
1010K06-SM	●	●	CCGT	0602	10	10	125	—	—	10	0	TS254	TKY08R
1010K09-SM	●	●	CCGW	09T3	10	10	125	20	4	10	0	TS43	TKY15R
1212M09-SM	●	●	CCMT	09T3	12	12	150	18	2	12	0	TS43	TKY15R
1616M09-SM	●	●	CCMW NP-CCGW	09T3	16	16	150	—	—	16	0	TS43	TKY15R

\* Torque de Fixação (N • m) ●● TS254=1.0, TS43=3.5

(Nota) Fotos de insertos meramente ilustrativas. As letras referem-se ao quebra-cavaco e as dimensões ao círculo inscrito.

● : Estoque mantido no Japão. ★ : Estoque mantido.

Insertos tipo SCAC-SM ● > A088 – A091

Insertos tipo SCLC-SM ● > A088 – A091

Insertos CBN & PCD ● > B036 – B038, B056