

MANDRILAMENTO

SUORTES PARA TORNEAMENTO INTERNO MICRO-DEX

- O diâmetro mínimo de corte é a partir de $\phi 5$.
- Inseros 7° positivos, haste de metal duro.
- Geometrias de ferramentas de fácil utilização.
- Indicado para peças pequenas.
- l/d é 5 vezes o diâmetro da haste.


SCLC

Haste de metal duro

Inseros CC

Acabamento

L-F

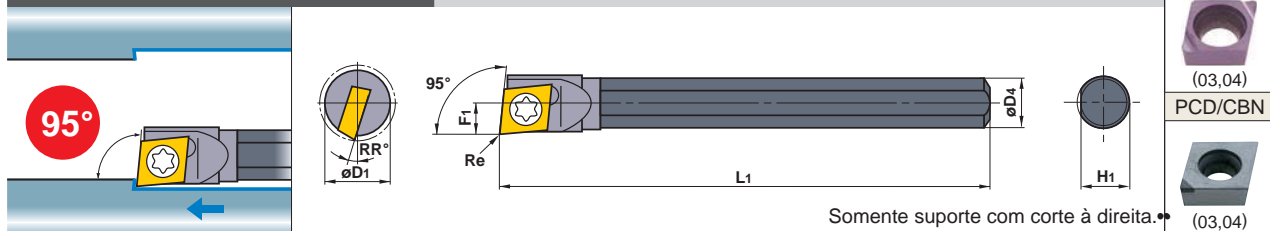

(03,04)



PCD/CBN

Referência para Pedido	Estoque	Referência do Inseto	Dimensões (mm)					Diâmetro Mín. de Corte D1 (mm)	Raio da Ponta Standard Re (mm)	Parafuso de Fixação	Chave
			D4	L1	F1	H1	RR°				
C04GSCLCR03	★	CCGT NP-CCMW	4	90	2.5	3.7	15	5	0.2	TS16	TKY06F
C05HSCLCR03	★	CCGT	5	100	3.0	4.7	13	6	0.2	TS16	TKY06F
C06JSCLCR04	★	NP-CCMW	6	110	3.5	5.7	13	7	0.2	TS21	TKY08F
C07KSCLCR04	★		7	125	4.0	6.7	11	8	0.2	TS21	TKY08F

*1 Diâmetro especial do círculo inscrito. (Para tipo SCLC)

*2 Torque de Fixação (N • m) : TS16=0.6, TS21=0.6


SWUB

Haste de metal duro

Inseros WBGT

Acabamento

L-F

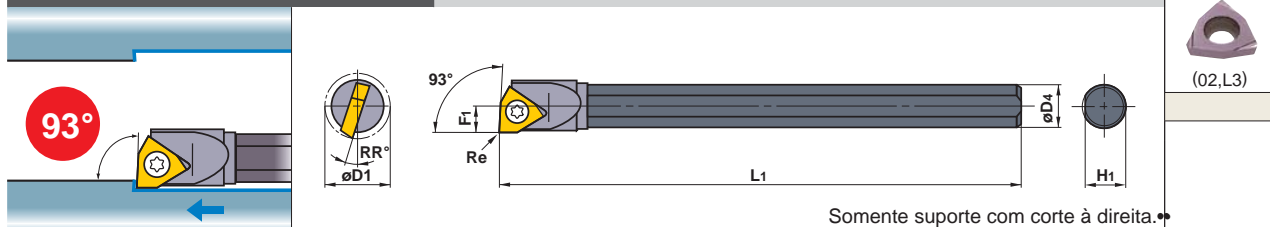

(02,L3)

Referência para Pedido	Estoque	Referência do Inseto	Dimensões (mm)					Diâmetro Mín. de Corte D1 (mm)	Raio da Ponta Standard Re (mm)	Parafuso de Fixação	Chave
			D4	L1	F1	H1	RR°				
C05HSWUBR02	★	WBGT	5	100	3.0	4.7	15	6	0.2	TS21	TKY06F
C06JSWUBR02	●	WBGT	6	110	3.5	5.7	13	7	0.2	TS2C	TKY06F
C07KSWUBRL3	●	L302	7	125	4.0	6.7	15	8	0.2	TS2	TKY06F

* Torque de Fixação (N • m) : TS21=0.6, TS2C=0.6, TS2=0.6

(Nota) Na foto do inserto, as letras mostram o tipo de quebra-cavacos e os números, as dimensões do inserto.

● : Estoque mantido no Japão. ★ : Estoque mantido.

Inseto tipo CCGT > A088

Inseto tipo WBGT > A113

Inseros CBN & PCD > B038, B056