


## PAQUÍMETROS PARA SERVIÇOS PESADOS

Paquímetros para Serviços Pesados com Orelhas para Medições Externas



- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Faces de medição internas arredondadas
- › Faces de medição externas planas nos bicos inferiores e tipo lâmina nos bicos superiores
- › Cursor monobloco
- › Escala e cursor cromados fosco
- › Ajuste fino
- › Parafuso de fixação da medida
- › Deslize do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o desgaste da gravação
- › **Graduação de 0,02mm**

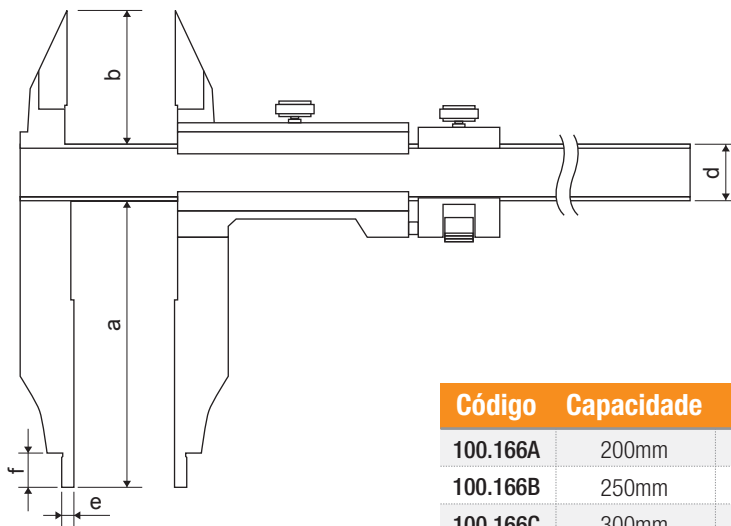

Código	Capacidade	a	b	d	e	f	Exatidão
100.166A	200mm	60mm	40mm	20mm	5mm	12mm	± 0,03mm
100.166B	250mm	60mm	40mm	20mm	5mm	12mm	± 0,04mm
100.166C	300mm	90mm	40mm	20mm	5mm	12mm	± 0,04mm
100.166D	400mm	100mm	56mm	24mm	10mm	18mm	± 0,05mm
100.166E	500mm	150mm	67mm	31mm	10mm	24mm	± 0,05mm
100.166F	600mm	150mm	67mm	31mm	10mm	24mm	± 0,07mm
100.166G	800mm	150mm	67mm	31mm	10mm	24mm	± 0,07mm
100.166H	1000mm	150mm	67mm	31mm	10mm	24mm	± 0,07mm
100.166I	1500mm	200mm	80mm	42mm	10mm	24mm	± 0,11mm
100.166J	2000mm	200mm	80mm	42mm	10mm	24mm	± 0,14mm
100.166K	2500mm	200mm	80mm	50mm	10mm	24mm	± 0,22mm
100.166L	3000mm	200mm	80mm	50mm	10mm	24mm	± 0,26mm